

BANPRESTO

Ultra X Weapons

ウルトラ 警備隊

REAL
CG!

CONTROL

8方向レバー
(8-WAY JOYSTICK)



移動
(TO SHIFT
CHARACTER)



Aボタン
(A Button)
シヨット (SHOT)



Bボタン
(B Button)
機雷 (MINE)



Cボタン
(C Button)
ウルトラボム
(ULTRA BOMB)



JASRAC License No.942976

©TSUBURAYA PROD. ©BANPRESTO 1995 MADE IN JAPAN

ウルトラ警備隊 取扱説明書 ULTRA X WEAPONS

マニュアルテスト : MANUAL TEST


1. プレイステーションのNo.2の8番をONにして電源を立ち上げます。
Turn on the power after No.2 of Dipswitch No.2 is indicated "ON".
2. テスト画面が表示され、各入出力テストが出来ます。
The test mode appears on screen and you can check or set up specifications according to instructions on screen.

接続図 : CONNECTION PIN ASSIGNMENT

デフォルトスイッチ : DIP SWITCH

コントロールパネル : CONTROL PANEL

- ・二人同時プレイ。
- ・2Player simultaneous play buy-in possible.

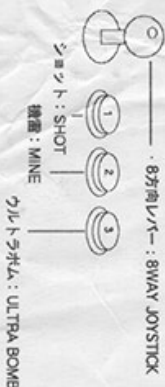


- ・Pair panel for simultaneous playing by 2 players.

注意 : CAUTION

1. PCBは精密機器のため運送時には取り扱いに注意下さい。
As the PCB is precision mechanism, pay attention to transportation and handling.
2. 音質はモノラルです。
The sound is monaural.

SOLDER SIDE	TERMINAL	COMPONENT SIDE
GND	A	1 GND
GND	B	2 GND
+5V	C	3 +5V
+5V	D	4 +5V
NC	E	5 NC
+12V	F	6 +12V
POST	G	7 POST
CON COOUNTER2	H	8 CON COOUNTER
CON LOCKOUT2	I	9 CON LOCKOUT
SPEAKER(-)	J	10 SPEAKER(+)
NC	K	11 NC
VIDEO GREEN	L	12 VIDEO RED
VIDEO SYNC	M	13 VIDEO BLUE
SERVICE SW	N	14 VIDEO GND
NC	O	15 TEST SW
CON SW2	P	16 CON SW1
START SW2	Q	17 START SW1
2P UP	R	18 1P UP
2P DOWN	S	19 1P DOWN
2P LEFT	T	20 1P LEFT
2P RIGHT	U	21 1P RIGHT
2P SHOT	V	22 1P SHOT
2P MINE	W	23 1P MINE
27 ULTRABOMB	X	24 1P ULTRABOMB
NC	Y	25 NC
NC	Z	26 NC
GND	a	27 GND
GND	b	28 GND
GND	c	
GND	d	
GND	e	
GND	f	

JAMMA 仕様
コインカウントはDC 12V用
Specification : JAMMA
Coin counter : D.C.12Volt

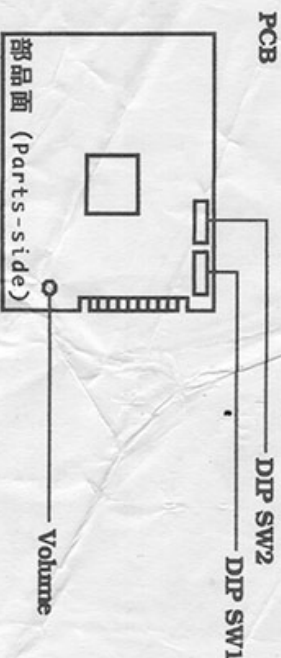

DIP SW 1	1	2	3	4	5	6	7	8
1 COIN	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
2 CREDITS	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
3 CREDITS	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
4 CREDITS	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
5 CREDITS	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
6 CREDITS	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
7 CREDITS	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
8 CREDITS	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
9 CREDITS	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
10 CREDITS	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
11 CREDITS	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
12 CREDITS	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
13 CREDITS	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
14 CREDITS	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
15 CREDITS	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
16 CREDITS	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
17 CREDITS	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
18 CREDITS	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
19 CREDITS	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
20 CREDITS	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF

DIP SW2	1	2	3	4	5	6	7	8
1 DIFFICULTY	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
2 DIFFICULTY	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
3 DIFFICULTY	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
4 DIFFICULTY	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
5 DIFFICULTY	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
6 DIFFICULTY	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
7 DIFFICULTY	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
8 DIFFICULTY	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
9 DIFFICULTY	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
10 DIFFICULTY	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
11 DIFFICULTY	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
12 DIFFICULTY	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
13 DIFFICULTY	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
14 DIFFICULTY	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
15 DIFFICULTY	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
16 DIFFICULTY	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
17 DIFFICULTY	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
18 DIFFICULTY	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
19 DIFFICULTY	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
20 DIFFICULTY	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
21 DIFFICULTY	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
22 DIFFICULTY	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
23 DIFFICULTY	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
24 DIFFICULTY	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
25 DIFFICULTY	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
26 DIFFICULTY	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
27 DIFFICULTY	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
28 DIFFICULTY	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

発売元 株式会社バンプレスト
東京都港区新橋2-16-9 〒111
TEL. 03-3847-5165 (直通)
バンプレスト・サービスセンター
千葉県松戸市松戸1230-1松戸ポンスビル内7F 〒2771
TEL. 0473-66-6677(午後5時まで)
FAX. 0473-66-6670
商品に関するトラブルはサービスセンターにお問い合わせ下さい。
Maker & Seller : BANPRESTO CO., LTD.
2-16-9, KAMINARI-MON
TRAITO-KU TOKYO 111
JAPAN
PHONE: 03-3847-5165(DIRECT) FRH: 03-3847-5765
(C) BANPRESTO 1995 (C) TSUBURAYA PROD.

● ディップスイッチについて DIP Switch

- ◇スイッチ1はデモストレーション中のサウンドのスイッチになっています。
Switch 1 turns the sound on and off during demonstration.
- ◇スイッチ2をONにした状態で電源を入ると、テストモードに入ります。最初にラムチェックが表示され、この状態でしばらく待つとシステムメニューが表示されますので、その後は画面の指示に従ってください。
On powerup with dipswitch 2 set to "ON," the machine enters Test Mode. First, RAM check is displayed. Next, the System Menu is displayed. Please follow the instructions on the screen.
- ◇スイッチ3で画面の反転をします。稼働中に切り換えると画面が乱れますので切り換えたら一旦電源を落として下さい。
Switch 3 reverses the screen. When it is turned on during play, the screen may be turbulent. Turn the power off once when switch 3 is turned on.
- ◇スイッチ4からスイッチ6でゲーム全体の難易度を変えることができます。
With switch 4 through switch 6 sets the player levels of the entire game.
- ◇スイッチ8でスタート2クレジット、コンティニュー1クレジットの設定ができます。
"START 2 CREDIT" and "CONTINUE 1 CREDIT" can be set with dipswitch 8.

● ディップスイッチ表 DIP SW


項 目	内 容	1	2	3	4	5	6	7	8
デモ音 DEMO Sound	無 UNUSED	OFF							
	有 USED	ON							
テストモード TEST	ゲームモード GAME MODE		OFF						
	テストモード TEST MODE		ON						
画面反転 SCREENFLIP	無 NORMAL			OFF					
	有 REVERSE			ON					
ゲームレベル GAME LEVEL	1 (易) (EASY)				OFF	OFF	OFF		
	2				ON	OFF	OFF		
	3				OFF	ON	OFF		
	4				ON	ON	OFF		
	5				OFF	OFF	ON		
	6				ON	OFF	ON		
	7				OFF	ON	ON		
	8 (難) (HARD)				ON	ON	ON		
途中参加モード LET OTHER TO JOIN	途中参加モード USED							OFF	
	なし UNUSED							ON	
START 2 CREDITS CONTINUE 1 CREDIT	無 UNUSED								OFF
	有 USED								ON

● テストモードについて TEST MODE

ディップスイッチ2をONにして電源を投入すると、テストモードになります。
テストモードには“インプットチェック”、“コインモードセットアップ”、“メモリスイッチセットアップ”、“ディップスイッチセットアップ”があります。

On powerup with dipswitch 2 set to "ON," THE machine enters Test Mode, which includes "INPUT CHECK," "COIN MODE SETTING," "MEMORY SWITCH SETTING," and "DIPSWITCH SETTING."

● PCボードの説明 Description of PC Board

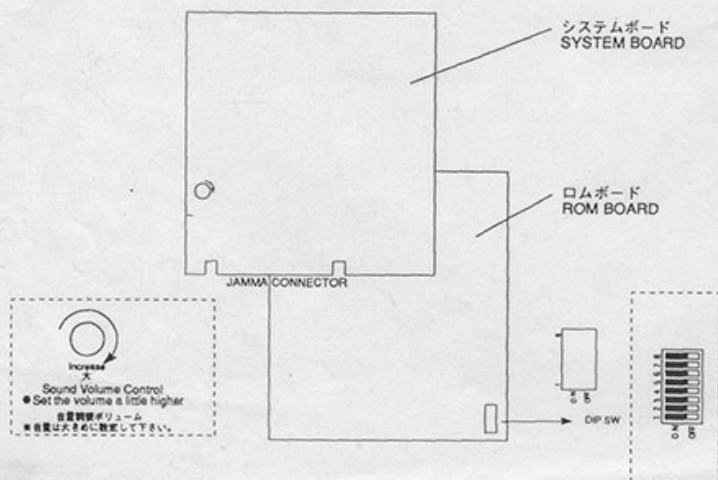

本機を無断で改造した場合は一切責任を負いかねます。
Should the unit be modified without prior approval,
we are not liable for any damage incurred.